





Palloventtiili malli 546 Pro PVC-U
varustettu lukittavalla kahvalla
liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :

- Helppo asennus ja poisto
- Pallopesä PTFE
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Lukittava käsikahva (lukittavissa väliasentoihin)
- Z-mitta, venttiilin pääty ja liitosmutteri **sopivat yhteen** venttiilimallin 546 kanssa (1. sukupolvi)

Vaihtoehto:

- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
- Monitoimimoduuli, jossa integroidut rajakatkaisijat (DN65-100)

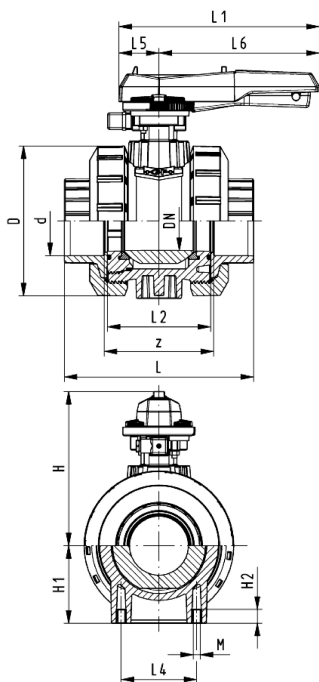

d	DN	Tuumaa	PN	kv-arvo	EPDM	LVI	SP	Paino
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Koodi			(kg)
75	65	2 ½	16	5000	161 546 088		1	5,200
90	80		16	7000	161 546 089		1	7,700
110	100		16	11000	161 546 090		1	12,000

d	FKM	LVI	SP	Paino
(mm)	Koodi			(kg)
75	161 546 098		1	5,200
90	161 546 099		1	7,700
110	161 546 100		1	12,000

d	D	H	H1	H2	L	L1	L2	L4	L5	L6	M	z	Lähin
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	tuumakoko
75	166	224	85	15	233	270	136	70	64	206	M8	144	2 ½
90	200	235	105	15	254	270	141	70	64	206	M8	151	3
110	238	245	123	22	301	320	164	120	64	256	M12	174	4

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>