


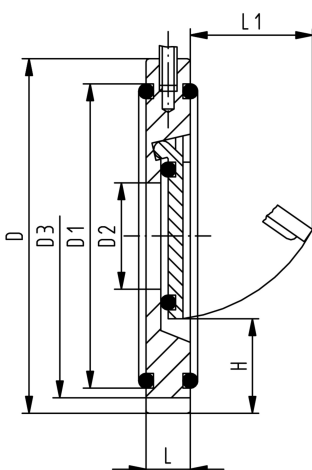

SYGEF Standard Zawór zwrotny międzykotłnierzowy typ 369 Ze sprężyną Hastelloy C

Wersja wykonania

- Materiał: PVDF
- Otwory centrujące dla łatwego montażu
- Do montażu w poziomie i pionie

Wskazówki zabudowy:

- Montaż między przyłączami kotłnierzowymi ISO/DIN (wszystkie wymiary) i ANSI/BS (wszystkie z wyjątkiem DN32 i DN125)
- Montaż z przyłączami kotłnierzowymi ANSI/BS: w przypadku zaworów zwrotnych DN40 do DN80 należy użyć przyłączy kotłnierzowych ANSI/BS o kolejnym większym rozmiarze (np. zawór zwrotny DN40 między przyłączami kotłnierzowymi DN50 ANSI/BS).
- Centrowanie według średnicy korpusu (ISO/DIN według D3, ANSI/BS według D)
- Wyposażony w specjalną uszczelkę (za wyjątkiem DN32, o-ring)
- Minimalna odległość montażu przed i za zaworem 5xDN (rekomendowane 10xDN)
- Nie montować bezpośrednio za pompą lub kolaniem


Uwagi:

Aby prawidłowo zainstalować zawory zwrotne międzykotłnierzowe, Georg Fischer zaleca stosowanie przyłączy kotłnierzowych o następnej większej średnicy zaworu (np. zawór zwrotny d90 z dwoma przyłączami kotłnierzowymi d110).

d (mm)	DN (mm)	Rozmiar (inch)	PN (bar)	FKM Nr kodowy	SP	waga (kg)
40	32	1 ¼	10	175 369 102	1	0,170
50	40	1 ½	10	175 369 103	1	0,210
63	50	2	10	175 369 104	1	0,330
75	65	2 ½	10	175 369 105	1	0,420
90	80	3	10	175 369 106	1	0,510
110	100	4	10	175 369 107	1	0,710
140	125	5	10	175 369 109	1	0,970
160	150	6	6	175 369 110	1	1,420
225	200	8	6	175 369 111	1	2,710
280	250	10	6	175 369 112	1	4,520
315	300	12	6	175 369 113	1	6,900

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	H (mm)	Opening pressure vertical (mbar)	Opening pressure horizontal (mbar)	Tightness from water column (m)
40	85	59	18		15	22	25	30	20	2
50	105	74	22	95	16	27	27	30	20	2
63	124	90	32	109	18	40	29	30	20	2
75	137	110	40	129	20	55	31	30	20	2
90	175	125	54	144	20	67	32	30	20	2
110	175	150	70	164	23	77	31	30	20	2
140	195	178	92		23	94	35	30	20	2
160	222	192	105	220	26	100	41	30	20	2
225	279	256	154	275	34	152	38	38	20	2
280	340	306	192	330	40	180	41	38	20	2
315	410	342	227	380	45	215	41	38	20	2

d (mm)	Cal (inch)
40	1 ¼
50	1 ½
63	2
75	2 ½
90	3
110	4
140	5

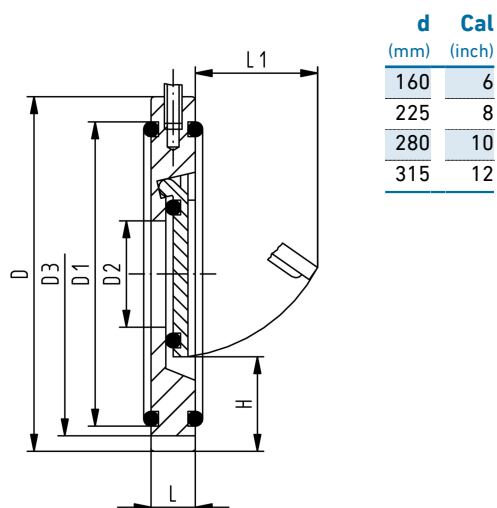

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>