




**Rückschlagventil Typ 561 PVC-U silikonfrei  
Ohne Feder  
Mit Klebestutzen metrisch**

**Ausführung:**

- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 2m
- Lackstörungsfrei gereinigt / silikonfrei
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Vertikaler Einbau
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

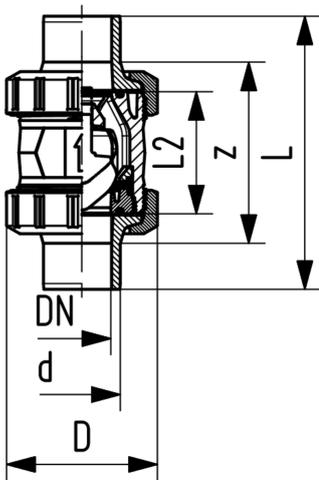

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
16	10	16	190	161 561 221	1	0,130	161 561 231	1	0,130
20	15	16	180	161 561 222	1	0,130	161 561 232	1	0,130
25	20	16	380	161 561 223	1	0,260	161 561 233	1	0,280
32	25	16	460	161 561 224	1	0,300	161 561 234	1	0,310
40	32	16	850	161 561 225	1	0,520	161 561 235	1	0,520
50	40	16	1080	161 561 226	1	0,790	161 561 236	1	0,790
63	50	16	1670	161 561 227	1	1,410	161 561 237	1	1,420
75	65	16	2950	161 561 228	1	3,310	161 561 238	1	3,320
90	80	16	3600	161 561 229	1	5,220	161 561 239	1	5,250
110	100	16	4150	161 561 230	1	8,350	161 561 240	1	8,390

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	closest inch (inch)
16	50	114	56	3/8
20	50	124	56	1/2
25	58	144	65	3/4
32	68	154	71	1
40	84	174	85	1 1/4
50	97	194	89	1 1/2
63	124	224	101	2
75	166	284	136	2 1/2
90	200	300	141	3
110	238	340	164	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>