




**ecoFIT Rückschlagventil Typ 562 PVC-U**  
**Mit Stumpfschweisstützen lang**  
**PE100 SDR11 metrisch**

**Ausführung:**

- Werkstoff: PVC-U/PE
- Für horizontale und vertikale Installation
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

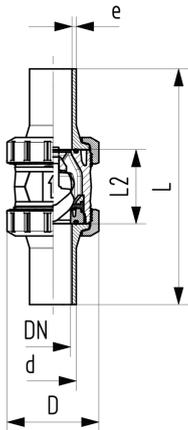

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	closest inch (inch)
20	15	16	180	<b>161 562 142</b>	0,130	50	193	56	2,3	½
25	20	16	380	<b>161 562 143</b>	0,260	58	216	65	2,3	¾
32	25	16	460	<b>161 562 144</b>	0,300	68	223	71	3,0	1
40	32	16	850	<b>161 562 145</b>	0,520	84	249	85	3,7	1 ¼
50	40	16	1080	<b>161 562 146</b>	0,780	97	271	89	4,6	1 ½
63	50	16	1670	<b>161 562 147</b>	1,410	124	321	101	5,8	2
75	65	16	2950	<b>161 562 148</b>	3,260	166	386	136	6,8	2 ½
90	80	16	3600	<b>161 562 149</b>	5,170	200	421	141	8,2	3
110	100	16	4150	<b>161 562 150</b>	8,310	238	484	164	10,0	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>