
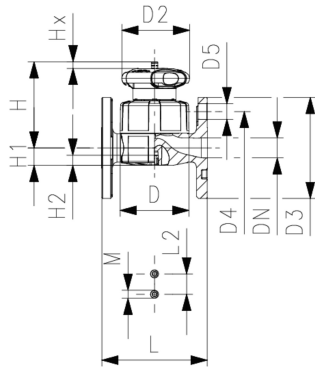




SYGEF Plus
Membranventil Typ 517
Mit Festflanschen PVDF-HP JIS

Ausführung:

- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- Verriegelbares Handrad
- Kombinierte Dichtfläche flach/gerillt
- Baulänge nach EN 558
- Anschlussmasse: JIS B2238/39 10K

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Multifunktionsmodul mit selbstjustierenden Endschaltern

*O-Ring Material: FKM weiss

Zoll (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PTFE/EPDM Code	SP	Gewicht (kg)
½	15	10	125	181 517 932	1	0,642
¾	20	10	271	181 517 933	1	0,767
1	25	10	481	181 517 934	1	1,553
1 ¼	32	10	759	181 517 935	1	2,086
1 ½	40	10	1263	181 517 936	1	3,278
2	50	10	1728	181 517 937	1	4,361

Zoll (inch)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	D4 (mm)	D5 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	Hub = Hx (mm)
½	65	65	95	70	15	73	14	12	110	25	M6	7
¾	80	65	100	75	15	81	18	12	120	25	M6	10
1	88	87	125	90	19	107	22	12	130	25	M6	13
1 ¼	101	87	135	100	19	115	26	15	180	45	M8	15
1 ½	117	135	140	105	19	148	32	15	180	45	M8	19
2	144	135	155	120	19	166	39	15	210	45	M8	25

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>