


SYGEF Plus Valvola a membrana tipo 515 Attacchi a saldare di testa metrico




Modello:

- Materiale: PVDF-HP
- Ideale per applicazioni High Purity, non raccomandata per acidi ossidanti
- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Scartamento secondo EN 558
- Solo per uso acqua

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati

* Materiale O-Ring: FKM bianco

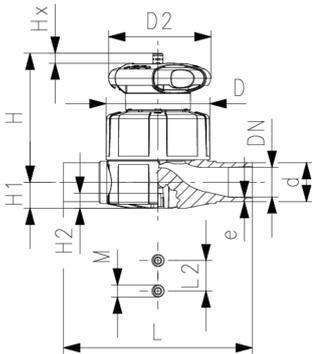

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Valore Kv. ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PTFE/EPDM Codice	Peso (kg)
20	15	16	125	180 515 132	0,295
25	20	16	271	180 515 133	0,438
32	25	16	481	180 515 134	0,870
40	32	16	759	180 515 135	0,944
50	40	16	1263	180 515 136	1,846
63	50	16	1728	180 515 137	2,512

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M4	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M4	1,9	10	¾
32	88	87	107	22	12	155	25	M4	2,4	13	1
40	101	87	115	26	15	176	45	M8	2,4	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	193	45	M8	3,0	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	3,0	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>