




**SYGEF Standard Silikonfrei
Rückschlagventil Typ 562
Mit Schweissmuffen metrisch**

Ausführung:

- Material: PVDF / silikonfreigereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Radial ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360

Achtung: bitte beachten Sie, dass der Durchmesser nicht durch Schweißwülste reduziert wird (Gefahr von Verwirbelungen)

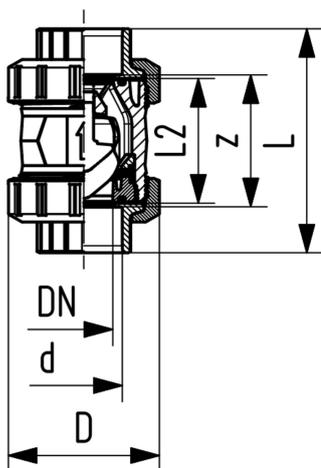

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	FKM Code	Gewicht (kg)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)	closest inch (inch)
16	10	16	190	175 562 211	0,160	50	93	56	67	$\frac{3}{8}$
20	15	16	180	175 562 212	0,160	50	95	56	66	$\frac{1}{2}$
25	20	16	380	175 562 213	0,340	58	109	65	77	$\frac{3}{4}$
32	25	16	460	175 562 214	0,360	68	119	71	83	1
40	32	16	850	175 562 215	0,670	84	135	85	99	1 $\frac{1}{4}$
50	40	16	1080	175 562 216	0,990	97	147	89	105	1 $\frac{1}{2}$
63	50	16	1670	175 562 217	1,770	124	168	101	117	2
75	65	16	2950	175 562 218	3,630	166	235	136	167	2 $\frac{1}{2}$
90	80	16	3600	175 562 219	5,800	200	255	141	180	3
110	100	16	4150	175 562 220	9,450	238	305	164	215	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>