

PROGEF標準 ダイアフラムバルブ519型 バット溶着用


型式:

- Material: PP-H
- 従来品と比較してCv値(Kv値)が2倍になる。
- 金属製ボルトを使用しないハウジング
- ロック機構内蔵ハンドル
- 最小限のデッドレグ

オプション:

- Individual configuration of the valve
- 自己調整多機能リミットスイッチ


*Oリング材料: FKM

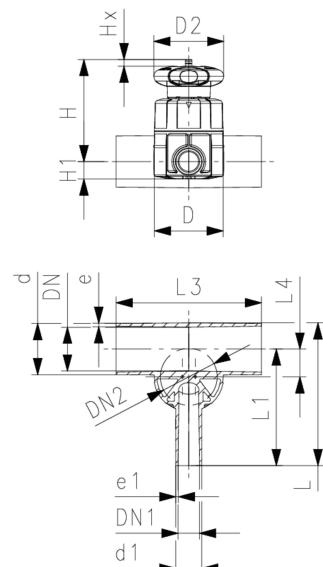

d (mm)	d1 (mm)	DN (mm)	DN1 (mm)	インチ (inch)	Valve Size d (mm)	SDR	呼び 圧力 (bar)	kV値 ($\Delta p=1$ bar) (l/min)
20	20	15	15	1/2	20	11	10	57
25	20	20	15	3/4	25	11	10	89
25	25	20	20	3/4	25	11	10	118
32	20	25	15	1	25	11	10	80
32	25	25	20	1	25	11	10	105
32	32	25	25	1	32	11	10	231
40	20	32	15	1 1/4	32	11	10	85
40	40	32	32	1 1/4	32	11	10	187
50	20	40	15	1 1/2	25	11	10	86
50	25	40	20	1 1/2	32	11	10	160
50	32	40	25	1 1/2	32	11	10	206
63	20	50	15	2	25	11	10	84
63	25	50	20	2	32	11	10	150
63	32	50	25	2	32	11	10	184

d (mm)	EPDM 品番	PTFE/ EPDM 品番	重量 (kg)
20	167 519 101	167 519 301	0,321
25	167 519 103	167 519 303	0,397
25	167 519 104	167 519 304	0,399
32	167 519 107	167 519 307	0,424
32	167 519 108	167 519 308	0,426
32	167 519 109	167 519 309	0,980
40	167 519 112	167 519 312	0,553
40	167 519 115	167 519 315	1,034
50	167 519 118	167 519 318	0,485
50	167 519 119	167 519 319	1,054
50	167 519 120	167 519 320	1,056
63	167 519 125	167 519 325	0,525
63	167 519 126	167 519 326	1,097
63	167 519 127	167 519 327	1,100

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	リフト = Hx (mm)	DN2 (mm)	closest inch (inch)	e1 (mm)
20	65	65	75	117	96	162	12	1,9	7	15	1/2	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	20	3/4	1,9
25	80	65	80	133	108	162	16	2,3	10	20	3/4	2,3
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	20	1	1,9
32	80	65	84	142	120	162	19	2,9	10	20	1	2,3
32	88	87	107	145	120	160	19	2,9	13	25	1	2,9
40	88	87	115	149	128	180	23	3,7	13	25	1 1/4	1,9
40	88	87	115	174	153	180	23	3,7	13	25	1 1/4	3,7
50	80	65	97	160	134	180	27	4,6	10	20	1 1/2	1,9

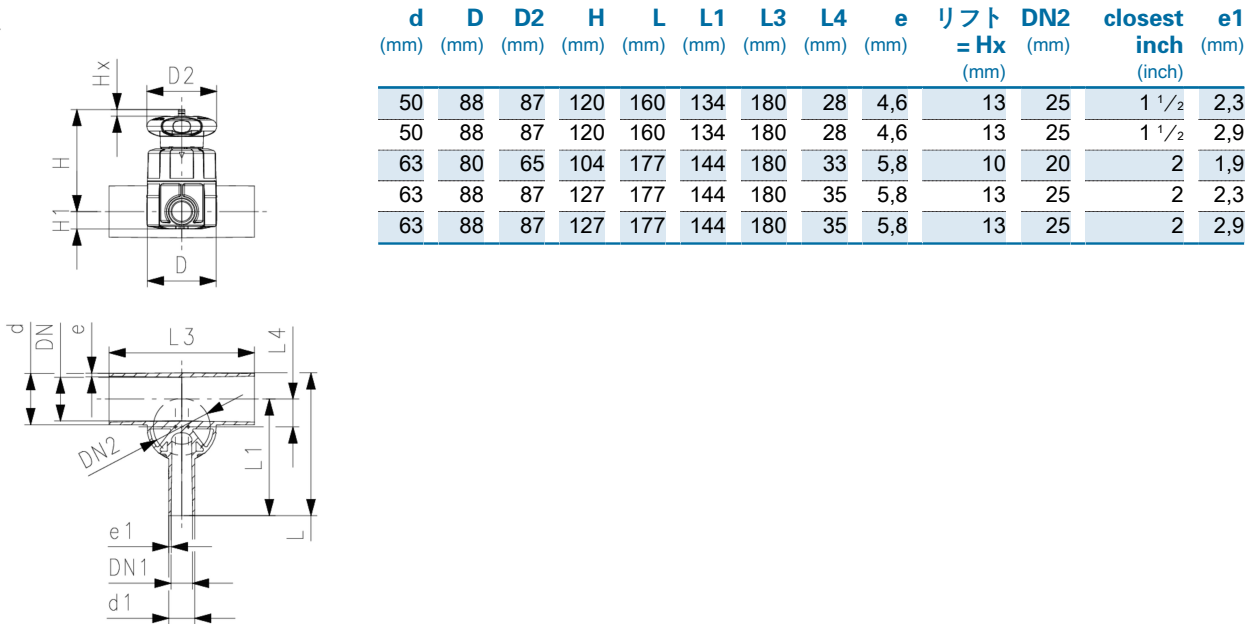

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: <http://www.gfps.com>