




SYGEF Standard Kugelhahn Typ 546 Pro Mit Losflanschen PP-GF ANSI

Ausführung:

- Serienmässig abschliessbar (DN10-DN50)
- Leicht ein- und ausbaubar
- Kugeldichtung PTFE
- Integrierte Gewindebuchsen für die Befestigung der Armatur
- z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter **sind kompatibel** zu Typ 546 (1. Generation)

Option:

- Schnittstellenmodul mit Positionsrückmeldung, inkl. LED Sensor (DN10-50)
- Manuelle Federrückstelleinheit ("Dead man") (DN10-25)
- Stellantriebe pneumatisch und elektrisch von Georg Fischer
- Armatur individuell konfigurierbar

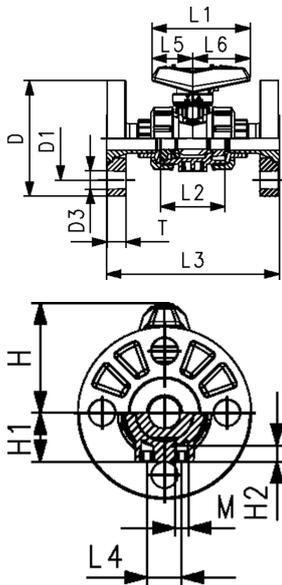

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	16	185	175 546 592	1	0,470
25	20	¾	16	350	175 546 593	1	0,650
32	25	1	16	700	175 546 594	1	0,940
40	32	1 ¼	16	1000	175 546 595	1	1,489
50	40	1 ½	16	1600	175 546 596	1	1,889
63	50	2	16	3100	175 546 597	1	3,097

D (mm)	D1 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	T (mm)	M
95	60	16	61	27	12	82	56	174	25	35	47	16	M6
105	70	16	74	30	12	105	65	189	25	44	62	17	M6
115	79	16	80	36	12	105	71	199	25	44	62	18	M6
140	89	16	95	44	15	131	85	235	45	57	74	20	M8
150	98	16	102	51	15	131	89	243	45	57	74	22	M8
165	121	19	117	64	15	152	101	261	45	66	86	24	M8

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>