



Rotametr typ 350

Pływak z PVDF z magnesem


Z przyłączami mufowymi do klejenia PVC-U metrycznymi

Wersja wykonania

- Standardowa prowadnica z PVDF z rdzeniem ze stali nierdzewnej (V4A) dla DN50 i DN65

Opcjonalnie:

- Czujnik 4-20 mA
- Wyłączniki krańcowe
- Specjalne skale dla różnych mediów
- Nakrętki i przyłącza z innych materiałów na zamówienie

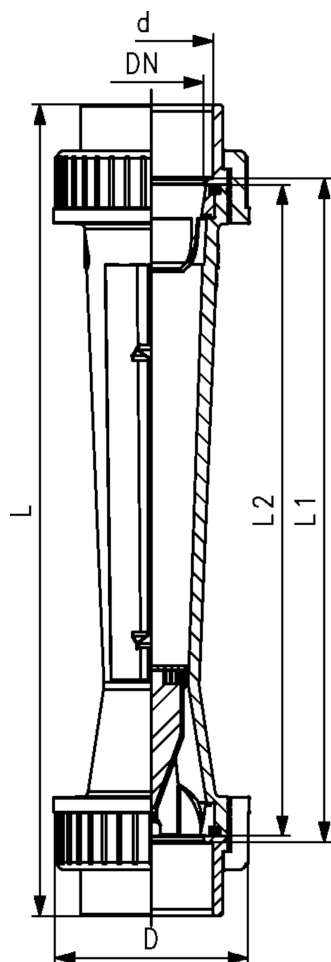

d (mm)	DN (mm)	Rozmiar (inch)	Scale range (l/h)	Obudowa stożkowa z transparentnego PVC-U z uszczelkami O- ring EPDM Nr kodowy	waga (kg)	Obudowa stożkowa z poliamidu z uszczelkami O-ring EPDM Nr kodowy	waga (kg)
32	25	1	50 - 500	199 350 100	0,440	199 350 120	0,440
32	25	1	100 - 1000	199 350 101	0,479	199 350 121	0,440
40	32	1 ¼	150 - 1500	199 350 102	0,643	199 350 122	0,575
40	32	1 ¼	250 - 2500	199 350 103	0,619	199 350 123	0,620
50	40	1 ½	200 - 2000	199 350 104	0,900	199 350 124	0,900
50	40	1 ½	300 - 3000	199 350 105	0,970	199 350 125	0,900
50	40	1 ½	600 - 6000	199 350 106	0,925	199 350 126	0,900
63	50	2	600 - 6000	199 350 107	1,445	199 350 127	1,320
63	50	2	1000 - 10000	199 350 108	1,325	199 350 128	1,320
63	50	2	1500 - 15000	199 350 109	1,328	199 350 129	1,320
75	65	2 ½	2000 - 20000	199 350 110	2,150	199 350 130	2,150
75	65	2 ½	3000 - 30000	199 350 111	2,150	199 350 131	2,150
75	65	2 ½	8000 - 60000	199 350 112	2,150	199 350 132	2,150

Obudowa stożkowa z polisulfonu z uszczelkami O-ring EPDM Nr kodowy	waga (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
199 350 140	0,440	58	400	356	350	1 ½
199 350 141	0,440	58	400	356	350	1 ½
199 350 142	0,615	72	408	356	350	2
199 350 143	0,620	72	408	356	350	2
199 350 144	0,900	83	418	356	350	2 ¼
199 350 145	0,900	83	418	356	350	2 ¼
199 350 146	0,900	83	418	356	350	2 ¼
199 350 147	1,320	101	432	356	350	2 ¾
199 350 148	1,320	101	432	356	350	2 ¾
199 350 149	1,320	101	432	356	350	2 ¾
199 350 150	2,150	135	444	356	350	3 ½
199 350 151	2,150	135	444	356	350	3 ½
199 350 152	2,150	135	444	356	350	3 ½

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Karta katalogowa

obowiązuje: 08.10.2024



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>