



PROGEF Standard Zawór membranowy typ DIASTAR
Series 025 DA (podwójnego działania)
Z kołnierzami statymi PP metrycznymi


Wersja wykonania

- Materiał: PP-H
- Normy połączeń: ISO7005 / EN1092 / DIN 25 ON10 / BS4504
- Ze wskaźnikiem położenia/Ciśnienie robocze: jednostronne
- *Z kołnierzami luźnymi PP-V
- **średnice DN 80 i DN150 wykonane wg wersji metrycznej i ANSI B16.5

	d	Rozmiar	DN	PN	kv ($\Delta p=1$ bar)	EPDM Nr kodowy	waga (kg)	PTFE/EDPM Nr kodowy	waga (kg)
	(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	(L/min)				
*	75	2 ½	65	10	992	199 025 287	12,096	199 025 317	13,600
**	90	3	80	10	1700	199 025 288	13,145	199 025 318	17,400
	110	4	100	6	2700	199 025 289	23,941	199 025 319	24,700
**	160	6	150	6	6033	199 025 290	35,000	199 025 320	35,000

	d	D	D1_G	D2	D3[M]	D4	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H9
	(mm)	(mm)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	280	¼	185	8	145	344	148	24	46	100	129	195	298	46
**	90	280	¼	200	12	160	348	150	24	46	100	129	195	302	57
	110	335	¼	225	12	180	395	176	24	46	100	129	195	349	69
**	160	335	¼	285	12	240	455	237	24	46	100	129	195	409	108

	d	H10	L	L2	L3
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	75	15	290	70	
**	90	15	310	120	
	110	20	350	120	
**	160	20	480	100	200

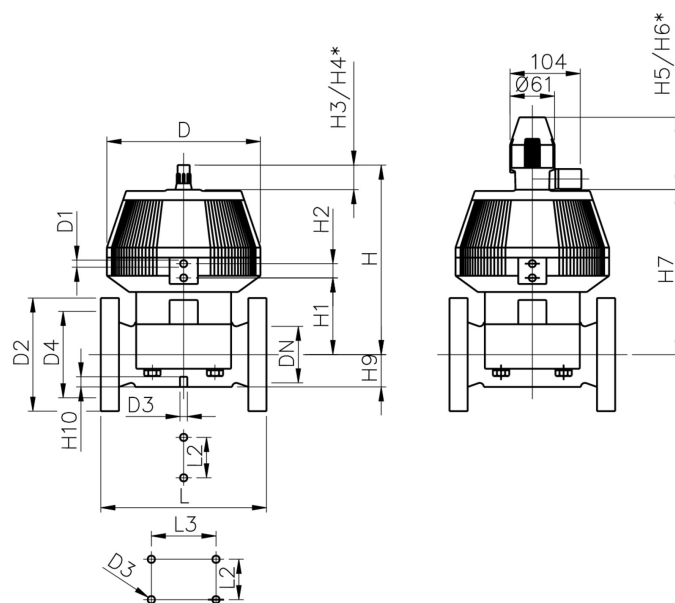

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Karta katalogowa

obowiązuje: 19.01.2025



Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>