

**SYGEF Plus Membranventil Typ DIASTAR Ten
DA (Doppelt wirkend)
Verschraubungen mit Stumpfschweisstützen metrisch**

Ausführung:


- Werkstoff: PVDF-HP
- Doppelter Durchfluss im Vergleich zum Vorgängermodell
- Eine zentrale Gehäusemutter ersetzt vier Schrauben
- In 90° Schritten drehbarer Luftanschluss
- Leicht ein- und ausbaubar
- kurze Gesamtlänge

Option:

- Armatur individuell konfigurierbar
- Umfangreiches Zubehör erhältlich

Einseitiger Arbeitsdruck

*O-Ring Material: FKM weiss

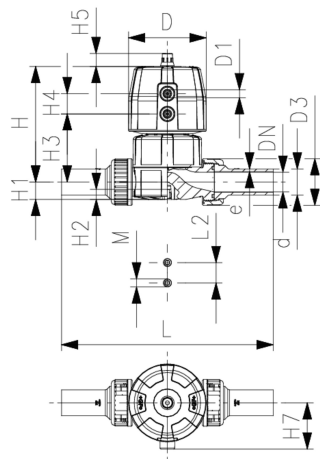

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	PTFE/ EPDM* Code	SP	Gewicht (kg)
20	15	½	10	125	180 654 132	1	0,695
25	20	¾	10	271	180 654 133	1	1,153
32	25	1	10	481	180 654 134	1	1,396
40	32	1 ¼	10	759	180 654 135	1	2,203
50	40	1 ½	10	1263	180 654 136	1	3,483
63	50	2	10	1728	180 654 137	1	4,525

d (mm)	D (mm)	D1_G (inch)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	H4 (mm)	H5 (mm)	H7 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Hub = Hx (mm)
20	68	¾	101	14	12	60	24	16	43	196	25	M6	1,9	7
25	96	¾	132	18	12	73	25	16	57	221	25	M6	1,9	10
32	96	¾	143	22	12	84	25	16	57	234	25	M6	2,4	13
40	120	¾	173	26	15	99	26	26	69	260	45	M8	2,4	15
50	150	¾	214	32	15	119	36	26	69	284	45	M8	3,0	19
63	150	¾	226	39	15	132	36	26	69	321	45	M8	3,0	23

d (mm)	closest inch (inch)
20	¾
25	¾
32	1
40	1 ¼
50	1 ½
63	2

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:

info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>