


**Schwabekörper-Durchflussmesser Kurzausführung Typ 123**  
**Schwabekörper in PVDF mit Magnet**  
**Mit Klebemuffen PVC-U metrisch**  
**O-Ringe in EPDM**

**Ausführung:**

- Passende Grenzwertkontakte siehe Zubehör Schwabekörper Durchflussmesser
- Überwurfmuttern und Anschlusssteile in anderen Materialien auf Anfrage

d (mm)	DN (mm)	Zoll (inch)	Messbereich (L/h)	Typ	Polysulfon Code	Gewicht (kg)	PVC-U transp. Code	Gewicht (kg)
16	10	3/8	2,5 - 25,0	SK 500	<b>198 801 890</b>	0,079	<b>198 803 320</b>	0,081
16	10	3/8	5,0 - 50,0	SK 510	<b>198 801 891</b>	0,102	<b>198 803 321</b>	0,080
16	10	3/8	10,0 - 100,0	SK 520	<b>198 801 892</b>	0,075	<b>198 803 322</b>	0,079
20	15	1/2	8,0 - 80,0	SK 600	<b>198 801 893</b>	0,123	<b>198 803 323</b>	0,129
20	15	1/2	15,0 - 150,0	SK 610	<b>198 801 894</b>	0,121	<b>198 803 324</b>	0,160
20	15	1/2	20,0 - 200,0	SK 620	<b>198 801 895</b>	0,119	<b>198 803 325</b>	0,125
32	25	1	15,0 - 150,0	SK 700	<b>198 801 896</b>	0,248	<b>198 803 326</b>	0,301
32	25	1	30,0 - 300,0	SK 710	<b>198 801 897</b>	0,289	<b>198 803 327</b>	0,255
32	25	1	50,0 - 500,0	SK 720	<b>198 801 898</b>	0,241	<b>198 803 328</b>	0,248
32	25	1	100,0 - 1000,0	SK 730	<b>198 801 899</b>	0,280	<b>198 803 329</b>	0,242

D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
35	199	171	165	3/4
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
43	223	191	185	1
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2
60	250	206	200	1 1/2

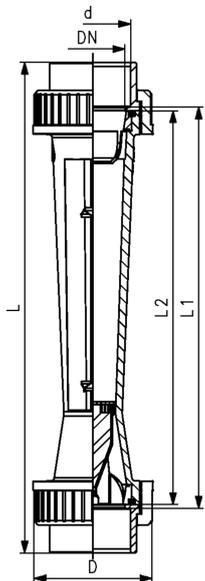

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

# Datenblatt

gültig ab: 20.11.22

---



Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>