

PROGEF Standard
Vanne à membrane type 515
avec bouts mâles pour soudage
dans l'emboîture métrique


Exécution:

- Matériau : Polypropylène (PP-H)
- Double débit en comparaison avec la version précédente
- Un écrou remplace 4 vis
- Volant avec mécanisme de verrouillage
- Longueur totale EN 558

Option:

- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés

* Matière du joint torique : FKM

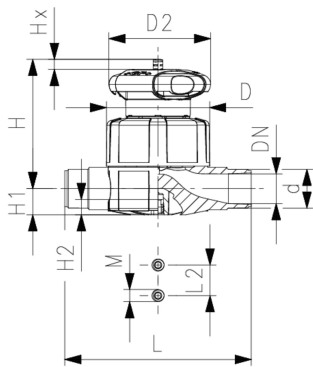

d	DN	Pouces	PN	valeur kv	NBR	EPDM	GP
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Code	Code	
				(l/min)			
20	15	½	10	125	167 515 002	167 515 012	
25	20	¾	10	271	167 515 003	167 515 013	
32	25	1	10	481	167 515 004	167 515 014	
40	32	1 ¼	10	759	167 515 005	167 515 015	
50	40	1 ½	10	1263	167 515 006	167 515 016	
63	50	2	10	1728	167 515 007	167 515 017	

d	PTFE/EPDM	FKM	poids
(mm)	Code	Code	(kg)
20	167 515 032	167 515 062	0,298
25	167 515 033	167 515 063	0,293
32	167 515 034	167 515 064	0,950
40	167 515 035	167 515 065	1,108
50	167 515 036	167 515 066	2,057
63	167 515 037	167 515 067	2,604

d	D	D2	H	H1	H2	L	L2	M	e	Course	pouce
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(mm)	= Hx	(inch)
										(mm)	
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	2,3	10	¾
32	88	87	107	22	12	154	25	M6	2,9	13	1
40	101	87	115	26	15	174	45	M8	3,7	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	194	45	M8	4,6	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	5,8	25	2

Les données techniques ne sont pas contractuelles. Elles ne constituent pas une garantie expresse ou implicite des caractéristiques et ne garantissent ni des propriétés, ni une durabilité spécifiques. Elles sont sujettes à modification. Nos conditions générales de vente s'appliquent.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>