




Rückschlagventil Typ 562 PVC-C Mit Gewindemuffen Rp

Ausführung:

- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstiel und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

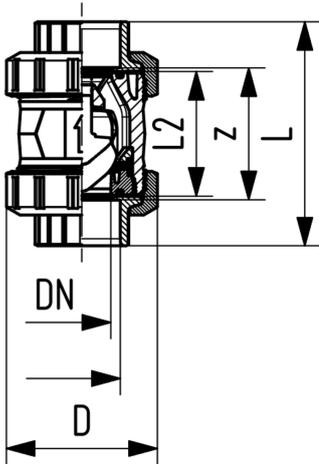

Rp (inch)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Code	SP	Gewicht (kg)	FKM Code	SP	Gewicht (kg)
3/8	10	10	190	163 562 021	1	0,120	163 562 031	1	0,120
1/2	15	10	180	163 562 022	1	0,120	163 562 032	1	0,120
3/4	20	10	380	163 562 023	1	0,260	163 562 033	1	0,280
1	25	10	460	163 562 024	1	0,290	163 562 034	1	0,290
1 1/4	32	10	850	163 562 025	1	0,490	163 562 035	1	0,500
1 1/2	40	10	1080	163 562 026	1	0,740	163 562 036	1	0,750
2	50	10	1670	163 562 027	1	1,530	163 562 037	1	1,530
2 1/2	65	10	2950	163 562 028	1	3,530	163 562 038	1	3,550
3	80	10	3600	163 562 029	1	5,670	163 562 039	1	5,700
4	100	10	4150	163 562 030	1	8,990	163 562 040	1	9,030

Rp (inch)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	z (mm)
3/8	50	95	56	69
1/2	50	100	56	67
3/4	58	114	65	78
1	68	127	71	85
1 1/4	84	146	85	100
1 1/2	97	152	89	106
2	124	177	101	121
2 1/2	166	233	136	144
3	200	254	141	151
4	238	301	164	174

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>