


Kalvoventtiili SYGEF Plus Malli 519 Puskuhitsausnipat metriset

Rakenne :

- Material: PVDF-HP
- Ideally suited for High Purity applications, not recommended for oxidizing acids
- Kaksinkertainen virtaus edeltäjämalliin verrattuna
- Yksi kotelomutteri korvaa neljä ruuvia
- Käsipyörä varustettu sisäänrakennetulla lukitusmekanismilla
- Pienin mahdollinen hukkatilavuus
- **Ainoastaan vesijohtokäyttöön**


Vaihtoehto:

- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen
- Monitorimoduuli, joissa integroidut itsesäätävät rajakatkaisijat

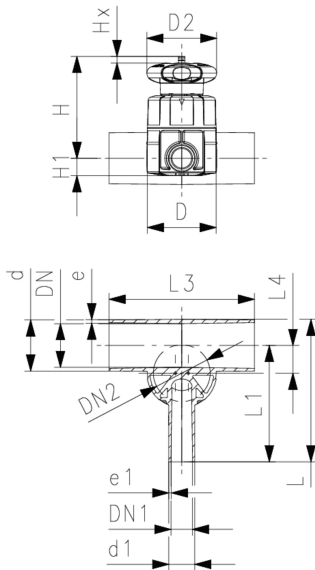

d	d1	DN	DN1	DN2	PN	kv-arvo	TuuMaattiilikoko	d
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	(inch)	(mm)
						(l/min)		
20	20	15	15	15	16	57	1/2	20
25	20	20	15	20	16	89	3/4	25
25	25	20	20	20	16	118	3/4	25
32	20	25	15	20	16	80	1	25
32	25	25	20	20	16	105	1	25
32	32	25	25	25	16	231	1	32
40	20	32	15	25	16	85	1 1/4	32
40	25	32	20	25	16	119	1 1/4	32
40	32	32	25	25	16	153	1 1/4	32
40	40	32	32	25	16	187	1 1/4	32
50	20	40	15	20	16	86	1 1/2	25
50	25	40	20	25	16	160	1 1/2	32
50	32	40	25	25	16	206	1 1/2	32
50	40	40	32	50	16	524	1 1/2	63
50	50	40	40	50	16	667	1 1/2	63
63	20	50	15	20	16	84	2	25
63	25	50	20	25	16	150	2	32
63	32	50	25	25	16	184	2	32
63	40	50	32	50	16	471	2	63
63	50	50	40	50	16	610	2	63
63	63	50	50	50	16	747	2	63
90	20	80	15	25	16	82	3	32
90	25	80	20	25	16	103	3	32
90	32	80	25	25	16	129	3	32
90	50	80	40	50	16	623	3	63
90	63	80	50	50	16	696	3	63
110	20	100	15	25	16	78	4	32
110	25	100	20	25	16	103	4	32
110	32	100	25	25	16	131	4	32
110	50	100	40	50	16	604	4	63
110	63	100	50	50	16	661	4	63

d	PTFE (EPDM- tukikalvolla)	LVI	Paino
(mm)	Koodi		(kg)
20	180 519 301		0,350
25	180 519 303		0,476
25	180 519 304		0,633
32	180 519 307		0,692
32	180 519 308		0,721
32	180 519 309		0,889
40	180 519 312		0,963
40	180 519 313		0,812
40	180 519 314		0,845

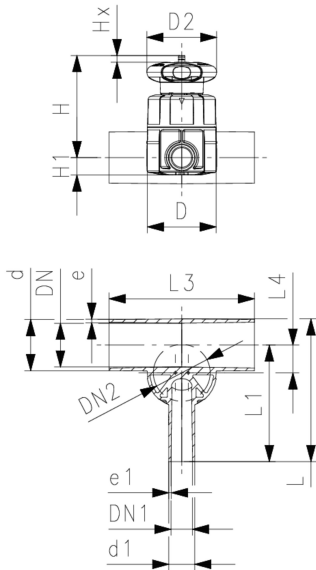

d (mm)	PTFE (EPDM- tukikalvolla) Koodi	LVI	Paino (kg)
40	180 519 315		0,866
50	180 519 318		0,789
50	180 519 319		0,905
50	180 519 320		0,926
50	180 519 321		2,381
50	180 519 322		2,387
63	180 519 325		0,784
63	180 519 326		1,411
63	180 519 327		1,018
63	180 519 328		2,606
63	180 519 329		2,884
63	180 519 330		2,653
90	180 519 341		1,304
90	180 519 342		1,703
90	180 519 343		1,719
90	180 519 345		3,164
90	180 519 346		3,172
110	180 519 351		1,966
110	180 519 352		1,972
110	180 519 353		1,975
110	180 519 355		3,491
110	180 519 356		3,580

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)	e (mm)	e1 (mm)	Nousu = H _{tuumakoko} (mm)	Lähin (inch)
20	65	65	75	14,0	117	96	162	12	1,9	1,9	7	½
25	80	65	80	17,5	133	108	162	16	1,9	1,9	10	¾
25	80	65	80	17,5	133	108	162	16	1,9	1,9	10	¾
32	80	65	84	21,5	142	120	162	19	2,4	1,9	10	1
32	80	65	84	21,5	142	120	162	19	2,4	1,9	10	1
32	88	87	107	21,5	145	120	160	19	2,4	2,4	13	1
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	1,9	13	1 ¼
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	1,9	13	1 ¼
40	88	87	115	21,5	149	128	180	23	2,4	2,4	13	1 ¼
40	88	87	115	21,5	174	153	180	23	2,4	2,4	13	1 ¼
50	80	65	97	17,5	160	134	180	27	3,0	1,9	10	1 ½
50	88	87	120	21,5	160	134	180	28	3,0	1,9	13	1 ½
50	88	87	120	21,5	160	134	180	28	3,0	2,4	13	1 ½
50	144	135	164	32,0	209	169	209	33	3,0	2,4	25	1 ½
50	144	135	164	32,0	209	169	209	33	3,0	3,0	25	1 ½
63	80	65	104	17,5	177	144	180	33	3,0	1,9	10	2
63	88	87	127	21,5	177	144	180	35	3,0	1,9	13	2
63	88	87	127	21,5	177	144	180	35	3,0	2,4	13	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	2,4	25	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	3,0	25	2
63	144	135	170	39,0	225	192	220	39	3,0	3,0	25	2
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	1,9	13	3
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	1,9	13	3
90	88	87	140	21,5	205	159	190	47	4,3	2,4	13	3
90	144	135	184	39,0	254	207	250	51	4,3	3,0	25	3
90	144	135	184	39,0	254	207	250	51	4,3	3,0	25	3
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	1,9	13	4
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	1,9	13	4
110	88	87	149	21,5	227	171	190	56	5,3	2,4	13	4
110	144	135	194	39,0	276	219	250	60	5,3	3,0	25	4
110	144	135	194	39,0	276	219	250	60	5,3	3,0	25	4

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>