




**PROGEF Plus Silikonfrei  
Rückschlagventil Typ 562  
Mit Stumpfschweisstützen SDR11 metrisch**

**Ausführung:**

- Werkstoff: PP-H / silikonfrei gereinigt
- Für horizontale und vertikale Installation
- Ventil ist dicht ab einer Wassersäule von 1 m
- Feder aus Stahl rostfrei (1.4310)
- Feder in anderen Werkstoffen verfügbar, siehe Ersatzteile
- Leicht ein- und ausbaubar
- Vibrationsfrei auch bei hohen Durchflussgeschwindigkeiten
- Strömungsoptimierter Rückschlagkegel, zweifach geführt
- Gleiche Einbaumasse wie Kugelhahn Typ 546
- Z-Mass, Anschlussstück und Überwurfmutter sind **nicht kompatibel** zu Typ 360
- Neu DN65-DN100

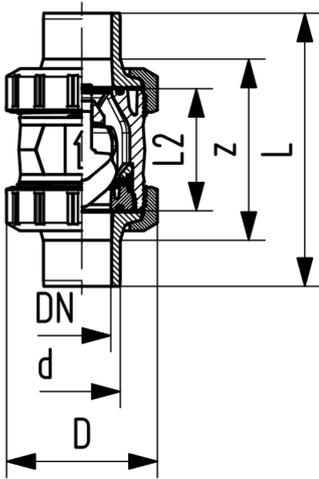

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	kv-Wert ( $\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	Gewicht (kg)	FKM Code	Gewicht (kg)
20	15	10	180	<b>167 562 242</b>	0,080	<b>167 562 252</b>	0,080
25	20	10	380	<b>167 562 243</b>	0,170	<b>167 562 253</b>	0,180
32	25	10	460	<b>167 562 244</b>	0,190	<b>167 562 254</b>	0,190
40	32	10	850	<b>167 562 245</b>	0,340	<b>167 562 255</b>	0,340
50	40	10	1080	<b>167 562 246</b>	0,490	<b>167 562 256</b>	0,490
63	50	10	1670	<b>167 562 247</b>	0,930	<b>167 562 257</b>	0,930
75	65	10	2950	<b>167 562 248</b>	2,350	<b>167 562 258</b>	2,360
90	80	10	3600	<b>167 562 249</b>	3,660	<b>167 562 259</b>	3,680
110	100	10	4150	<b>167 562 250</b>	5,810	<b>167 562 260</b>	5,830

d (mm)	D (mm)	L (mm)	L2 (mm)	e (mm)	closest inch (inch)
20	50	130	56	1,9	½
25	58	143	65	2,3	¾
32	68	150	71	2,9	1
40	84	171	85	3,7	1 ¼
50	97	191	89	4,6	1 ½
63	124	220	101	5,8	2
75	166	266	136	6,8	2 ½
90	200	264	141	8,2	3
110	238	301	164	10,0	4

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Schweiz Telefon: +41 -(0)52-631 1111 E-Mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>