



3-tie Palloventtiili 543 Pro PVC-U vaaka-asennus / L-poraus liimamuhvit - metrimitoitus

Rakenne :





- Lukittava käsikahva vakiona (DN10-DN50)
- Helppo asennus ja poisto
- Pallopesä PTFE
- Pystysuuntainen tulo liimanipalla - metrimitoitus
- Toiminta-alue 360° ilman kääntörajoitinta
- Kääntörajoitin 90° kuuluu toimitukseen, rajoitinrenkaan voi asentaa eri asentoihin
- Integroidut RST-asennussisäkkeet
- Tila toimitettaessa: A-C avattu, kts. virtauskaavio
- z-mitta, venttiilin pääty ja liitäntämutteri ovat yhteensopivia venttiilimallin 543 kanssa (ensimmäinen sukupolvi)

Toiminto:

- Kahden tuloputken yhteenliittämiseen

Vaihtoehto:

- Liitäntämoduuli venttiiliasennon palauteanturilla, sis. LED-palautteen (DN10-50)
- Venttiilikahvassa jousipalautus ("kuolleen miehen kahva") (DN10-25)
- Pneumaattiset tai sähköiset toimilaitteet GF-mallistosta
- Venttiilin yksilöllinen konfigurointi mahdollinen

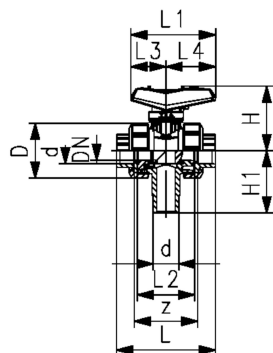

d	DN	PN	kv-arvo	EPDM	LVI	SP	Paino	FKM	LVI	SP	Paino
(mm)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Koodi			(kg)	Koodi			(kg)
			(l/min)								
16	10	10	49	161 543 401		1	0,162	161 543 411		1	0,162
20	15	10	77	161 543 402		1	0,155	161 543 412		1	0,166
25	20	10	146	161 543 403		1	0,255	161 543 413		1	0,255
32	25	10	260	161 543 404		1	0,372	161 543 414		1	0,372
40	32	10	437	161 543 405		1	0,622	161 543 415		1	0,622
50	40	10	667	161 543 406		1	0,879	161 543 416		1	0,886
63	50	10	1293	161 543 407		1	1,617	161 543 417		1	1,617

d	D	H	H1	L	L1	L2	L3	L4	z	Lähin
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	tuumakoko
										(inch)
16	50	61	62	92	82	56	32	45	64	$\frac{3}{8}$
20	50	61	62	95	82	56	32	45	64	$\frac{1}{2}$
25	58	74	72	111	106	66	39	58	74	$\frac{3}{4}$
32	68	80	77	123	106	71	39	58	79	1
40	84	95	87	146	131	85	54	74	95	1 $\frac{1}{4}$
50	97	102	97	157	131	89	54	74	95	1 $\frac{1}{2}$
63	124	117	112	183	152	101	66	87	107	2

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>