

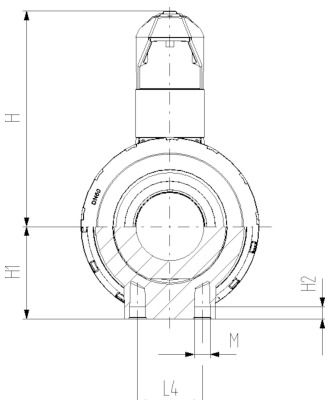


COOL-FIT 2.0 Kuleventil Håndstyrt

Modell

- Material: PVC-U med spissende PE100 SDR11, metrisk
- Kulepakninger type 542-PE / Blå spak ; type 546 PTFE / Rød spak
- Integrerte insatser av rustfritt stål for type 546
- Inkluderer rørisolasjon



d	DN	PN	kv-value	Kode NRF	Vekt
(mm)	(mm)		($\Delta p=1$ bar)		(kg)
			(L/min)		
32	25	16	700	138 541 308	0,550
40	32	16	1000	138 541 309	0,892
50	40	16	1600	138 541 310	1,187
63	50	16	3100	138 541 311	2,153
75	65	16	5000	138 546 312	5,550
90	80	16	7000	138 546 313	8,150

d	D	D1	D2	H	H1	H2	L	L1	L3	L4	L5	L6	Bolt str.	Type	z
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(mm)
32	135	97	82	97	34		152	36	93		34	59		542	223
40	157	117	97	114	42		170	40	110		41	69		542	249
50	169	117	97	120	49		184	44	180		41	69		542	271
63	204	132	117	141	62		227	48	128		49	79		542	321
75	235	147	132	194	85	15	276	55	270	70	64	206	M8	546	386
90	255	168	147	200	105	15	297	62	270	70	64	206	M8	546	421

d	z1	z2
(mm)	(mm)	(mm)
32	76	71
40	82	85
50	91	89
63	110	101
75	125	136
90	140	141

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>