





Butterflyventil type 567 PVC Håndtag med finindstilling

Generelt:


- Op til DN300: Byggemål iht. EN558 (DN 50-200: linie 25, DN250, 300 linie 16), ISO 5752
- Tilslutningsdimension: ISO 7005 PN10, EN1092 PN10, DN 2501 PN10, ANSI/ASME B16.5 Class 150, BS 1560: 1989, BS 4504, JIS B2220
- Vi anbefaler at man i dimension DN250 og DN300 kun har max. 6 bar i systemet for en ventil med håndtag til finindstilling



d	Tomme	DN	PN	kv-værdi	EPDM	VVS
(mm)	(inch)	(mm)	(bar)	($\Delta p=1$ bar)	Vare nr.	
				(l/min)		
63	2	50	10	1470	161 567 002	
75	2 1/2	65	10	2200	161 567 003	06 1668 275
90	3	80	10	3000	161 567 004	06 1668 290
110	4	100	10	6500	161 567 005	06 1668 291
140	5	125	10	11500	161 567 006	06 1668 293
160	6	150	10	16600	161 567 007	06 1668 294
225	8	200	10	39600	161 567 008	06 1668 297
280	10	250	10	55200	161 567 009	06 1668 299
315	12	300	10	80000	161 567 010	06 1668 300

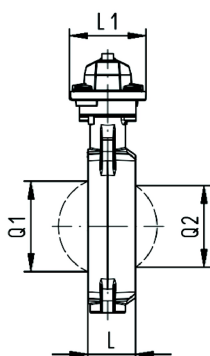

d	FKM	VVS	SP	Vægt
(mm)	Vare nr.			(kg)
63	161 567 022		1	1,259
75	161 567 023	06 1669 275	1	1,799
90	161 567 024	06 1669 290	1	1,534
110	161 567 025	06 1669 291	1	2,235
140	161 567 026	06 1669 293	1	2,799
160	161 567 027	06 1669 294	1	3,791
225	161 567 028	06 1669 297	1	6,570
280	161 567 029	06 1669 299	1	12,998
315	161 567 030	06 1669 300	1	19,139



d	D	D1	D1	d2	H	H1	H2	H3	L	L1	L2	Q1	Q2
(mm)	(mm)	min.	max.	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
		(mm)	(mm)										
63	19	120,0	125,0	104	285	77	134	54	45	106	205	40	35
75	19	139,7	145,0	115	273	83	140	45	46	106	205	54	
90	19	150,0	160,0	131	297	89	146	54	49	106	205	67	50
110	19	175,0	190,5	161	333	104	167	55	56	106	255	88	74
140	23	210,0	215,9	187	360	117	181	55	64	106	255	113	97
160	24	241,3	241,3	215	381	130	189	55	72	106	255	139	123
225	23	290,0	295,0	267	430	158	210	67	73	140	408	178	169
280	25	353,0	362,0	329	555	205	264	85	113	149	408	210	207
315	25	400,0	432,0	379	599	228	285	85	113	149	408	256	253

De tekniske data er uforpligtende. De er hverken udtryk for garanterede egenskaber, funktioner eller for garanteret holdbarhed. Ret til ændringer forbeholdes. Vores generelle salgsbetingelser er gældende.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>