
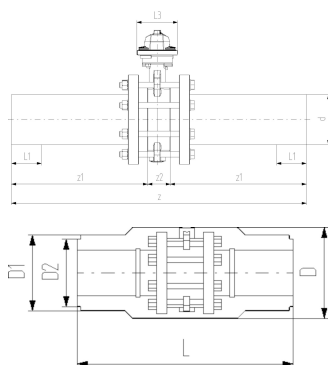




COOL-FIT 4.0 Wafer Spjeldventil type 567 sett Håndspak med stillingsspor

Modell

- Material: ABS med spissende PE100 SDR11, metrisk
- Inkluderer flensadaptere, rørisolasjon, løslens PP-stål, bolter og isolasjonsrør
- Krever separat fitting type A for skjøting

d (mm)	DN (mm)	PN	kv-value ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	EPDM Kode	NRF	Vekt (kg)
110	100	10	6500	138 567 114		8,950
140	125	10	11500	138 567 116		15,751
160	150	10	16600	138 567 117		17,975
225	200	10	39600	138 567 120		28,316

d (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
110	310	188	168	556	72	255,0	106	325	104	167	55	696	320	56
140	280	233	222	670	84	252,5	58	369	119	180	70	830	383	64
160	358	259		720	90	255,0	115	401	143	203	55	895	412	72
225	409	325		776	110	408,0	149	465	170	210	85	996	462	73

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>