




ELGEF Plus Odejsięcie siodłowe PE100

d63-250mm / SDR11 / Z obrotowym wylotem 360° / Z blokadą gazową 0,025 - 1,0 bar

- 1 bar Gaz (dla ciśnień od 25 mbar do 1 bar)
- Zintegrowany frez do nawiercania pod ciśnieniem
- System zatrzymywania gazu Pipelife Typ AD (GS 32/25 UE lub GS 63/25 UE)
- Z kryzą przelewową
- Zestaw dostarczany jest z zamontowanym Gas-Stopem
- Należy przestrzegać instrukcji montażu producenta Gas-Stop.
- W komplecie z dolną częścią montażową
- 4 mm końcówki
- Wskaźniki poprawności zgrzewu
- Długie, zgrzewalne odejsięcie
- Nakrętka z uszczelką typu O-ring

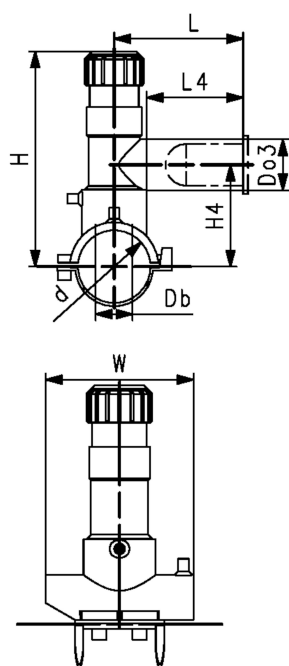

d	Do3	DN	Nr kodowy	waga	L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR pipe
(mm)	(mm)	(mm)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	
63	32	50	193 130 604	0,728	130	76	32	164	186	108	10	9 - 11
63	63	50	193 130 637	1,556	160	100	32	164	134	112	40	9 - 11
75	32	65	193 130 644	0,854	130	76	32	164	191	113	10	9 - 11
75	63	65	193 130 647	1,680	160	100	32	164	240	118	40	9 - 11
90	32	80	193 130 654	0,814	130	76	32	164	199	121	10	9 - 11
90	63	80	193 130 657	1,642	160	100	32	164	248	126	40	9 - 11
140	32	100	193 130 664	0,884	130	76	32	164	209	131	10	9 - 17.6
125	63	100	193 130 667	1,691	160	100	35	164	258	136	40	9 - 17.6
125	32	100	193 130 674	0,902	130	76	32	164	216	138	10	9 - 17.6
125	63	100	193 130 677	1,724	160	100	35	164	265	143	40	9 - 17.6
140	32	125	193 130 684	0,913	130	76	32	164	233	146	10	9 - 17.6
140	63	125	193 130 687	1,740	160	100	35	164	273	151	40	9 - 17.6
160	32	150	193 130 694	0,909	130	76	32	164	243	156	10	9 - 17.6
160	63	150	193 130 697	1,737	160	100	35	164	283	161	40	9 - 17.6
180	32	150	193 130 704	1,015	130	76	32	164	244	166	10	9 - 26
180	63	150	193 130 707	1,843	160	100	35	164	293	171	40	9 - 26
200	32	200	193 130 714	1,034	130	76	32	165	254	176	10	9 - 26
200	63	200	193 130 717	1,862	160	100	35	165	303	181	40	9 - 26
225	32	200	193 130 724	1,027	130	76	32	165	266	188	10	11 - 26
225	63	200	193 130 727	1,864	160	100	35	165	315	193	40	11 - 26
250	32	250	193 130 734	1,048	130	76	32	165	279	201	10	11 - 26
250	63	250	193 130 737	1,876	160	100	35	165	328	206	40	11 - 26

Dane techniczne nie są wiążące i nie mogą być podstawą do gwarancji wytrzymałości lub zachowania poszczególnych cech. Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>