


SYGEF Standard Valvola a membrana tipo 515 Attacchi per polifusione di testa metrico

Modello:

- Materiale: PVDF
- Portata raddoppiata rispetto al modello precedente
- Corpo centrale filettato in sostituzione delle quattro viti
- Volantino con meccanismo di bloccaggio integrato
- Scartamento secondo EN 558

Opzioni:

- Configurazione personalizzata della valvola
- Modulo multifunzione con microswitches integrati

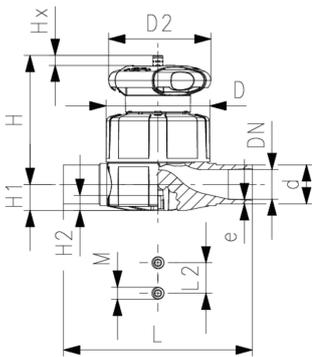

d (mm)	PTFE/EPDM Codice	Peso (kg)
20	185 515 132	0,280
25	185 515 133	0,514
32	185 515 134	0,677
40	185 515 135	0,942
50	185 515 136	2,492
63	185 515 137	2,465

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M	e (mm)	Corsa = Hx (mm)	pollici equiv. (inch)
20	65	65	73	14	12	124	25	M6	1,9	7	½
25	80	65	81	18	12	144	25	M6	1,9	10	¾
32	88	87	107	22	12	155	25	M6	2,4	13	1
40	101	87	115	26	15	176	45	M8	2,4	15	1 ¼
50	117	135	148	32	15	193	45	M8	3,0	19	1 ½
63	144	135	166	39	15	223	45	M8	3,0	25	2

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>