


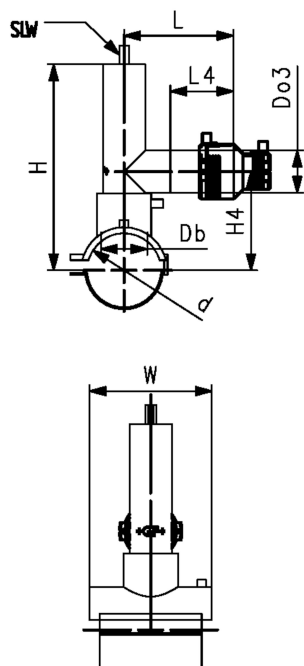

Válvula de toma en carga (kit), con salida rotativa de 360°

- 10 bar gas / 16 bar agua
- Con perforador integrado para perforar tuberías con presión.
- Completo, con parte inferior y pieza de válvula cubierta de PE 100 premontada.
- La válvula se cierra en el sentido de las agujas del reloj.
- Número de giros para abrir o cerrar la válvula son 13 para salida d32.
- Number of turns to fully open or close valve is 28 for outlet d40, d50, d63
- Spindle size (SLW) 14
- 4 mm pin connectors
- Indicadores de soldadura limitados
- Salida de soldadura alargada
- Se suministra como kit por el accesorio de servicio (manguito ELGEF o reducción)

d	Do3	DN	PN	Código	Peso	L	L4	Db	W	H	H4	SDR pipe
(mm)	(mm)	(mm)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
63	32	50	16	193 155 034	1,864	127	70	21	164	202	97	9 - 11
63	40	50	16	193 155 035	2,862	160	100	31	164	272	112	9 - 11
63	50	50	16	193 155 036	2,879	160	100	31	164	272	112	9 - 11
63	63	50	16	193 155 037	2,887	160	100	31	164	272	112	9 - 11
75	32	65	16	193 155 044	3,243	127	70	21	164	208	103	9 - 11
75	40	65	16	193 155 045	3,249	160	100	31	164	278	118	9 - 11
75	50	65	16	193 155 046	3,261	160	100	31	164	278	118	9 - 11
75	63	65	16	193 155 047	3,259	160	100	31	164	278	118	9 - 11
90	32	80	16	193 155 054	1,962	127	70	21	164	216	111	9 - 11
90	40	80	16	193 155 055	2,957	160	100	31	164	286	126	9 - 11
90	50	80	16	193 155 056	2,970	160	100	31	164	286	126	9 - 11
90	63	80	16	193 155 057	2,924	160	100	31	164	286	126	9 - 11
110	32	100	16	193 155 064	2,030	127	70	21	164	226	121	9 - 17.6
110	40	100	16	193 155 065	2,984	160	100	31	164	296	136	9 - 17.6
110	50	100	16	193 155 066	2,696	160	100	31	164	296	136	9 - 17.6
110	63	100	16	193 155 067	3,010	160	100	31	164	296	136	9 - 17.6
125	32	100	16	193 155 074	2,039	127	70	21	164	233	128	9 - 17.6
125	40	100	16	193 155 075	3,007	160	100	31	164	303	143	9 - 17.6
125	50	100	16	193 155 076	3,023	160	100	31	164	303	143	9 - 17.6
125	63	100	16	193 155 077	3,058	160	100	31	164	303	143	9 - 17.6
140	32	125	16	193 155 084	3,301	127	70	21	164	241	136	9 - 17.6
140	40	125	16	193 155 085	3,040	160	100	31	164	311	151	9 - 17.6
140	50	125	16	193 155 086	3,315	160	100	31	164	311	151	9 - 17.6
140	63	125	16	193 155 087	3,313	160	100	31	164	311	151	9 - 17.6
160	32	150	16	193 155 094	2,057	127	70	21	164	251	146	9 - 17.6
160	40	150	16	193 155 095	2,980	160	100	31	164	321	161	9 - 17.6
160	50	150	16	193 155 096	3,022	160	100	31	164	321	161	9 - 17.6
160	63	150	16	193 155 097	3,025	160	100	31	164	321	161	9 - 17.6
180	32	150	16	193 155 104	3,410	127	70	21	164	261	156	9 - 26
180	40	150	16	193 155 105	3,126	160	100	31	164	331	171	9 - 26
180	50	150	16	193 155 106	3,181	160	100	31	164	331	171	9 - 26
180	63	150	16	193 155 107	3,164	160	100	31	164	331	171	9 - 26
200	32	200	16	193 155 114	3,431	127	70	21	164	271	166	9 - 26
200	40	200	16	193 155 115	3,435	160	100	31	164	341	181	9 - 26
200	50	200	16	193 155 116	3,453	160	100	31	164	341	181	9 - 26
200	63	200	16	193 155 117	3,215	160	100	31	164	341	181	11 - 26
225	32	200	16	193 155 124	2,195	127	70	21	164	281	178	11 - 26
225	40	200	16	193 155 125	3,178	160	100	31	164	353	193	11 - 26
225	50	200	16	193 155 126	3,120	160	100	31	164	353	193	11 - 26
225	63	200	16	193 155 127	3,196	160	100	31	164	353	193	11 - 26
250	40	250	16	193 155 135	3,449	160	70	31	164	366	206	11 - 26
250	50	250	16	193 155 136	3,124	160	100	31	164	366	206	11 - 26
250	63	250	16	193 155 137	3,221	160	100	31	164	366	206	11 - 26

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>