Scheda tecnica

Valida dal: 08/02/25

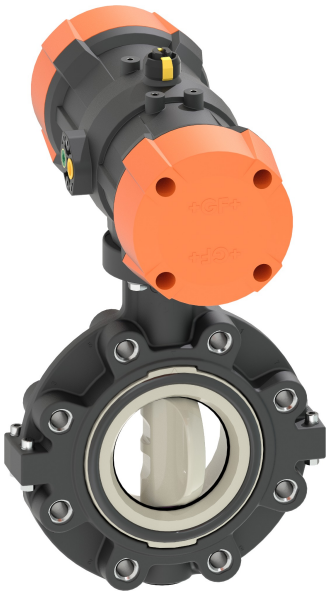

PROGEF Valvola a farfalla tipo 244, tipo Lug, installazione fine linea
NA (Normalmente aperta)
Flange standard ANSI/ASME

Modello:

- Scartamento secondo EN 558, ISO 5752
- Dimensioni: ANSI/ASME B 16.5 classe 150
- Controllo dell'alimentazione della pressione tramite l'interfaccia NAMUR integrata secondo la norma VDI/VDE 3845 con una pressione di 4.2 bar (60.9 psi)
- Tempo di manovra 90°<) 1-2s
- Installazione e rimozione semplice e veloce
- Soluzione interamente in materiale plastico(Materiale attuatore in PP-GF)
- Indicatore di posizione ottico

Opzioni:

- Accessori opzionali: moduli con micro fine corsa integrati (fine corsa da ordinare separatamente)
- Posizionatore RPC, RPC D, RPC PID
- Configurazione personalizzata della valvola

Attenzione:

Per alcune combinazioni di materiali (ad esempio, valvole DN300 con tubi in PE/PP), sono necessari adattatori flangia speciali. Ti preghiamo di controllare il "Perfect flange connection tool" su www.gfps.com.



d (mm)	pollici (inch)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Codice	SP	Peso (kg)	FKM Codice	SP	Peso (kg)
63	2	50	10	**199 244 832**		4,198	**199 244 842**	1	3,499
75	2 ½	65	10	**199 244 833**		4,561	**199 244 843**	1	3,656
90	3	80	10	**199 244 834**		5,470	**199 244 844**	1	4,692
110	4	100	10	**199 244 835**		7,750	**199 244 845**	1	6,406
140	5	125	10	**199 244 836**		9,731	**199 244 846**	1	9,222



d (mm)	Hmax (mm)	Lmax (mm)	Wmax (mm)	U (mm)	V (mm)	H4 (mm)	V1 (mm)	Lg (mm)	D2 (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	d2	k (mm)
63	338,1	245,5	165	90	133,3	23	78,8	44,7	160	40		UNC 5/8	120,7
75	351,0	245,5	182	90	139,9	23	85,1	45,7	180	54	35	UNC 5/8	139,7
90	367,8	343,0	210	90	145,6	23	91,2	48,7	195	67	50	UNC 5/8	152,4
110	404,5	343,0	240	90	166,0	23	107,5	55,6	226	88	74	UNC 5/8	190,5
140	433,7	343,0	272	90	180,0	23	122,7	63,5	258	113	97	UNC 3/4	215,9



d (mm)	Y (mm)	E (mm)	Y1 (mm)	M2 (mm)
63	111	119,5	15	122,75
75	111	119,5	15	122,75
90	131	141,5	15	171,50
110	131	141,5		171,50
140	131	141,5		171,50

I dati tecnici non sono vincolanti. Non comportano alcuna garanzia da parte nostra e sono soggetti a modifiche. Valgono le nostre Condizioni Generali di Vendita.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/SwitzerlandPhone +41 -(0)52-631 1111e-mail: info.ps@georgfischer.comInternet: http://www.gfps.com