


T-rör 90° ELGEF Plus förminskat PE100
d125-400mm / SDR17 / svetsad förminskning / lång version

- Tryckklass: 10 bar vatten (5 bar gas)

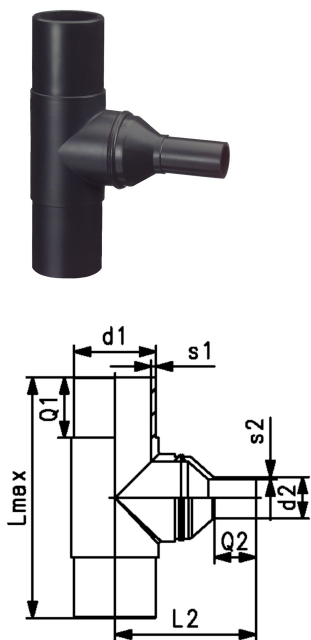

d1 (mm)	d2 (mm)	DN (mm)	PN (bar)	Artikelnr.	RSK	Vikt (kg)	L2 (mm)	Lmax (mm)	Q1 (mm)	Q2 (mm)	s1 (mm)	s2 (mm)
125	63	100	10	753 200 801	242 98 75	1,752	215	366	92	61	7,4	3,8
125	75	100	10	753 200 810	242 98 76	1,806	235	366	92	72	7,4	4,5
140	75	125	10	753 200 812	242 98 78	2,820	240	396	92	70	8,3	4,5
140	90	125	10	753 200 822	242 98 79	2,211	240	396	92	78	8,3	5,4
140	110	125	10	753 200 823	242 98 80	2,266	235	396	92	82	8,3	6,6
140	125	125	10	753 200 824	242 98 81	2,317	240	396	92	87	8,3	7,4
160	125	150	10	753 200 825	242 98 82	3,311	265	428	104	90	9,5	5,4
160	140	150	10	753 200 826	242 98 83	3,416	280	428	104	96	9,5	8,3
180	110	150	10	753 200 827	242 98 85	4,410	285	460	105	92	10,7	6,6
180	125	150	10	753 200 845	242 98 86	4,460	285	460	105	90	10,7	7,4
180	140	150	10	753 200 846	242 98 87	4,483	305	460	105	110	10,7	8,3
200	125	200	10	753 200 847	242 98 91	5,886	310	500	115	92	11,9	7,4
200	140	200	10	753 200 848	242 98 92	7,200	315	500	115	110	11,9	8,3
200	180	200	10	753 200 849	242 98 94	6,900	315	500	115	110	11,9	10,7
225	125	200	10	753 200 850	242 98 96	7,937	320	540	122	92	13,4	7,4
225	140	200	10	753 200 855	242 98 97	8,780	345	540	122	110	13,4	8,3
225	200	200	10	753 200 856	242 98 98	9,064	335	540	122	115	13,4	11,9
250	180	250	10	753 200 857	242 99 01	15,000	340	576	130	105	14,8	10,7
250	200	250	10	753 200 858	242 99 02	15,440	350	576	130	112	14,8	11,9
250	225	250	10	753 200 859	242 99 03	15,620	370	576	130	120	14,8	13,4
280	200	250	10	753 200 860	242 99 04	15,700	400	616	139	112	16,6	11,9
280	225	250	10	753 200 861	242 99 05	19,500	400	616	139	120	16,6	13,4
280	250	250	10	753 200 862	242 99 06	20,120	400	616	139	130	16,6	14,8
315	280	300	10	753 200 864	242 99 12	26,940	480	690	150	139	18,7	16,6
355	250	350	10	753 200 865	242 99 13	35,770	480	818	165	130	21,1	14,8
355	280	350	10	753 200 866	242 99 14	36,330	480	818	165	139	21,1	16,6
355	315	350	10	753 200 867	242 99 15	37,740	490	818	165	150	21,1	18,7
400	280	400	10	753 200 868	242 99 16	48,330	540	910	180	139	23,7	16,6
400	315	400	10	753 200 869	242 99 17	48,880	580	910	180	150	23,7	18,7
400	355	400	10	753 200 870	242 99 18	50,020	675	910	180	165	23,7	21,1

Tekniska data är ej bindande. De utgör varken uttryckligen garanterade prestanda eller garanterade egenskaper eller en garanterad hållbarhet. Förbehåll för ändringar. I övrigt gäller våra allmänna försäljningsvillkor.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>