

Rotametri 335
PVDF-valmisteinen koho ilman magneettia
Liimamuhvit PVC-U - metrimittaus
O-renkaat EPDM




Rakenne :

- Putkikoot DN50 ja DN65: Vakiona PVDF-valmisteinen ohjaus akseli haponkestävällä teräsrunolla (V4A)

Vaihtoehto:

- anturi 4-20 mA
- Rajakoskettimet
- Erikoisasteikkoja muita väliaineita varten
- Liitosmutterit ja -osat pyydettyä saatavissa myös muista materiaaleista valmistettuina

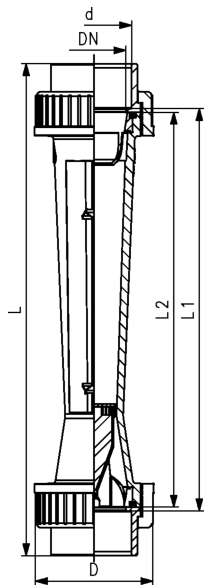

Asteikko (l/h)	d (mm)	DN (mm)	Tuumaa (inch)	Läpinäkyvä PVC-U Koodi	LVI (kg)	Paino (kg)	Polyamidi Koodi	LVI (kg)	Paino (kg)
50 - 500	32	25	1	199 335 000		0,564	199 335 020		0,522
100 - 1000	32	25	1	199 335 001		0,473	199 335 021		0,423
150 - 1500	40	32	1 ¼	199 335 002		0,626	199 335 022		0,567
250 - 2500	40	32	1 ¼	199 335 003		0,706	199 335 023		0,620
200 - 2000	50	40	1 ½	199 335 004		0,972	199 335 024		0,885
300 - 3000	50	40	1 ½	199 335 005		0,952	199 335 025		0,874
600 - 6000	50	40	1 ½	199 335 006		1,019	199 335 026		0,840
600 - 6000	63	50	2	199 335 007		1,357	199 335 027		1,381
1000 - 10000	63	50	2	199 335 008		1,299	199 335 028		1,196
1500 - 15000	63	50	2	199 335 009		1,301	199 335 029		1,355
2000 - 20000	75	65	2 ½	199 335 010		2,513	199 335 030		2,536
3000 - 30000	75	65	2 ½	199 335 011		2,442	199 335 031		2,286
8000 - 60000	75	65	2 ½	199 335 012		2,293	199 335 032		2,333

Asteikko (l/h)	Polysulfoni Koodi	LVI (kg)	Paino (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	G (inch)
50 - 500	199 335 040		0,464	58	385	341	335	1 ½
100 - 1000	199 335 041		0,528	58	385	341	335	1 ½
150 - 1500	199 335 042		0,698	72	393	341	335	2
250 - 2500	199 335 043		0,561	72	393	341	335	2
200 - 2000	199 335 044		1,057	83	403	341	335	2 ¼
300 - 3000	199 335 045		1,038	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 046		0,991	83	403	341	335	2 ¼
600 - 6000	199 335 047		1,307	101	417	341	335	2 ¼
1000 - 10000	199 335 048		1,252	101	417	341	335	2 ¼
1500 - 15000	199 335 049		1,302	101	417	341	335	2 ¼
2000 - 20000	199 335 050		2,639	135	429	341	335	3 ½
3000 - 30000	199 335 051		2,572	135	429	341	335	3 ½
8000 - 60000	199 335 052		2,432	135	429	341	335	3 ½

Tekniset tiedot eivät ole sitovia. Tiedot eivät suoraan edusta perusteltuja ominaispiirteitä, taattuja ominaisuuksia tai takuuta kestävydestä. Pidätämme oikeuden muuttaa tietoja. Sovellamme yleisiä myyntiehtojamme.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:
 info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>