


## SYGEF 標準ウェハチェックバルブ369型 ハステロイCスプリング付

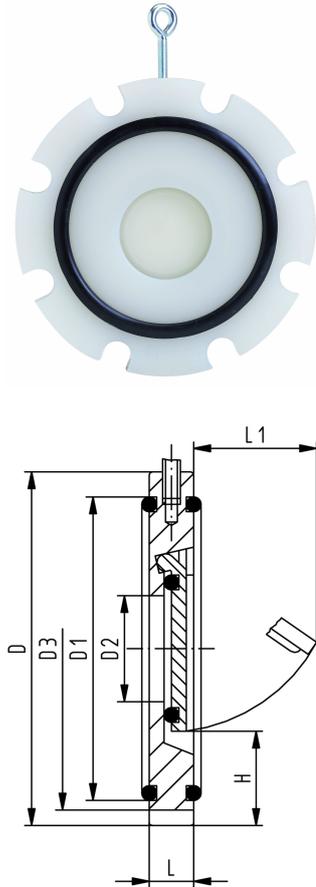

### 型式:

- 材質:PVDF
- アイレットを利用して容易に取り付けできます
- 縦配管及び横配管で使用できます

### Installation instruction:

- ISO/DIN (すべての寸法) とANSI/BSフランジアダプター (32と125Aを除くすべて) の間の取り付けについては、特別なアダプターが必要です。
- ANSI/BSフランジアダプターでの取り付け: DN40からDN80のウェハチェックバルブには、次の大きなサイズのANSI/BSフランジアダプターを使用する必要があります (例: DN40 ウェハチェックバルブにはDN50のANSI/BSフランジアダプターを使用)。
- 本体直径によるセンタリング (ISO/DINではD3、ANSI/BSではD)
- 特殊なフランジガスケットによるシーリング (DN32を除く、Oリング)
- バルブの前後には、少なくとも配管内径の5倍 (推奨10倍) の安定域を取ってください。
- ポンプ、エルボあるいはチーズ等の近傍では使用しないでください。

### Note:

ウェハチェックバルブを適切に取り付けるために、ジョージ・フィッシャーはフランジの使用をお勧めします。バルブの直径よりも一回り大きいアダプタを使用してください (例えば、2つのウェハチェックバルブd90に対してフランジアダプタd110)


d	DN	インチ	呼び	シール材質:	SP	重量
(mm)	(mm)	(inch)	圧力	FKM	品番	(kg)
			(bar)			
40	32	1 1/4	10		175 369 102	1 0,170
50	40	1 1/2	10		175 369 103	1 0,210
63	50	2	10		175 369 104	1 0,330
75	65	2 1/2	10		175 369 105	1 0,420
90	80	3	10		175 369 106	1 0,510
110	100	4	10		175 369 107	1 0,710
140	125	5	10		175 369 109	1 0,970
160	150	6	6		175 369 110	1 1,420
225	200	8	6		175 369 111	1 2,710
280	250	10	6		175 369 112	1 4,520
315	300	12	6		175 369 113	1 6,900

d	D	D1	D2	D3	L	L1	H	Opening pressure vertical	Opening pressure horizontal	Tightness from water column
(mm)	(mbar)	(mbar)	(m)							
40	85	59	18		15	22	25	30	20	2
50	105	74	22	95	16	27	27	30	20	2
63	124	90	32	109	18	40	29	30	20	2
75	137	110	40	129	20	55	31	30	20	2
90	175	125	54	144	20	67	32	30	20	2
110	175	150	70	164	23	77	31	30	20	2
140	195	178	92		23	94	35	30	20	2
160	222	192	105	220	26	100	41	30	20	2
225	279	256	154	275	34	152	38	38	20	2
280	340	306	192	330	40	180	41	38	20	2
315	410	342	227	380	45	215	41	38	20	2

d	closest inch
(mm)	(inch)
40	1 1/4
50	1 1/2
63	2
75	2 1/2
90	3
110	4
140	5

# データシート

より有効: 2024/09/02

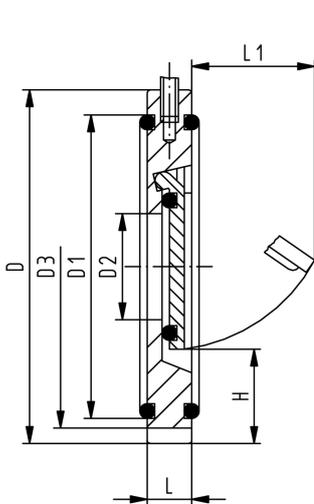

d (mm)	closest inch (inch)
160	6
225	8
280	10
315	12

本書に記載されている技術仕様は、製品の特性、耐久性を保証するものではありません。規格・仕様は予告なく変更されることがあります。ご購入の際は、弊社の価格表をご参照願います。弊社の一般販売条件が記載されています。

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail:  
info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>