




ELGEF Plus Anbohrschelle PE100


d63-250mm / SDR11 / Mit 360° drehbarem Abgang / Mit Gas-Stop 0.02 - 5 bar

- 5 bar Gas (für Druckstufe 200 mbar - 5 bar)
- Mit eingebautem Bohrer zum Anbohren unter Druck stehender Leitungen
- Gas-Stop System Pipelife Typ AD (GS 32/200 UE or GS 63/200 UE)
- **Mit Überströmöffnung**
- Gas-Stop ist werkseitig eingesetzt
- Einbauanleitungen des Gas-Stop Herstellers sind zu beachten
- Komplett mit Unterteil
- 4 mm Steckkontakt
- Wegbegrenzte Schweissanzeige
- Langer Abgangsstutzen
- O-Ring gedichtete Schraubkappe

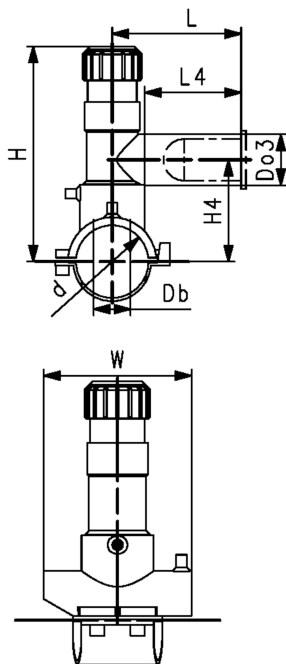

d	Do3	DN	Code	Gewicht
(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
63	32	50	193 130 804	0,715
63	63	50	193 130 837	1,540
75	32	65	193 130 844	0,854
75	63	65	193 130 847	1,680
90	32	80	193 130 854	0,813
90	63	80	193 130 857	1,642
110	32	100	193 130 864	0,877
110	63	100	193 130 867	1,691
125	32	100	193 130 874	0,897
125	63	100	193 130 877	1,709
140	32	125	193 130 884	0,913
140	63	125	193 130 887	1,740
160	32	150	193 130 894	0,909
160	63	150	193 130 897	1,737
180	32	150	193 130 904	1,222
180	63	150	193 130 907	1,843
200	32	200	193 130 914	1,034
200	63	200	193 130 917	1,862
225	32	200	193 130 924	1,027
225	63	200	193 130 927	1,828
250	32	250	193 130 934	1,048
250	63	250	193 130 937	1,876

L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR Rohr
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m³/h)	
130	76	32	164	186	108	45	9 - 11
160	100	35	164	134	112	180	9 - 11
130	76	32	164	191	113	45	9 - 11
160	100	35	164	240	118	180	9 - 11
130	76	32	164	199	121	45	9 - 11
160	100	35	164	248	126	180	9 - 11
130	76	32	164	209	131	45	9 - 17.6
160	100	35	164	258	136	180	9 - 17.6
130	76	32	164	216	138	45	9 - 17.6
160	100	35	164	265	143	180	9 - 17.6
130	76	32	164	233	146	45	9 - 17.6
160	100	35	164	273	151	180	9 - 17.6
130	76	32	164	243	156	45	9 - 17.6
160	100	35	164	283	161	180	9 - 17.6
130	76	32	164	244	166	45	9 - 26
160	100	35	164	293	171	180	9 - 26
130	76	32	165	254	176	45	9 - 26
160	100	35	165	303	181	180	9 - 26

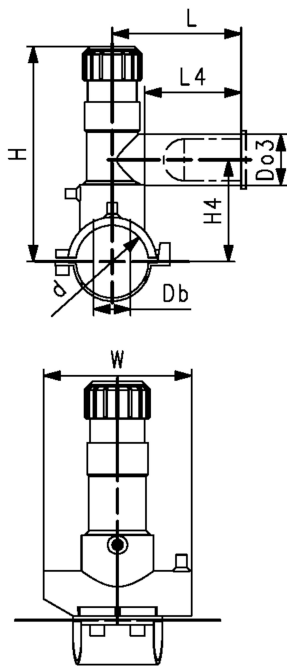

L	L4	Db	W	H	H4	Vn max	SDR Rohr
(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(m ³ /h)	
130	76	32	165	266	188	45	11 - 26
160	100	35	165	315	193	180	11 - 26
130	76	32	165	279	201	45	11 - 26
160	100	35	165	328	206	180	11 - 26

Die technischen Daten sind unverbindlich. Sie gelten nicht als zugesicherte Eigenschaften oder als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantien. Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>