
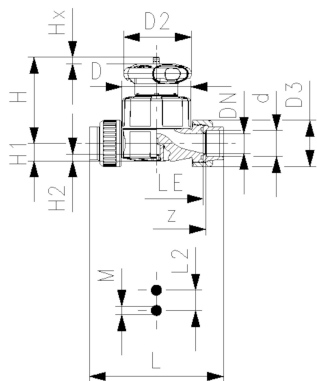




Válvula de Diafragma Tipo 514 PVC-U Con extremos desmontables para encolar ISO/DIN

Modelo:

- Doble Kv comparada con el modelo anterior
- Una única unión roscada reemplaza cuatro tornillos.
- Volante con cierre de seguridad.
- Para una fácil instalación y desmontaje
- Distancia entre extremos, corta.

Opción:

- Configuración individual de la válvula (ver instrucciones)
- Módulo Multifunción autoajustable con microswitches para señalización de posición.
- PN16 disponible bajo demanda.

* O-Ring material: FKM

d (mm)	DN (mm)	Pulgadas (inch)	PN (bar)	Valor kv ($\Delta p=1$ bar) (L/min)	NBR Código	SP	Peso (kg)	EPDM Código	SP	Peso (kg)
16	10	3/8	10	125	161 514 001	1	0,324	161 514 011	1	0,319
20	15	1/2	10	125	161 514 002	1	0,328	161 514 012	1	0,323
25	20	3/4	10	271	161 514 003	1	0,492	161 514 013	1	0,472
32	25	1	10	481	161 514 004	1	0,721	161 514 014	1	0,704
40	32	1 1/4	10	759	161 514 005	1	1,070	161 514 015	1	0,973
50	40	1 1/2	10	1263	161 514 006	1	1,643	161 514 016	1	1,618
63	50	2	10	1728	161 514 007	1	2,510	161 514 017	1	2,484

d (mm)	PTFE/EPDM Código	SP	Peso (kg)	FKM Código	SP	Peso (kg)	PTFE/FKM Código	SP	Peso (kg)
16	161 514 031	1	0,335	161 514 061	1	0,328	800 047 300	1	0,331
20	161 514 032	1	0,339	161 514 062	1	0,332	800 047 301	1	0,335
25	161 514 033	1	0,506	161 514 063	1	0,499	800 047 303	1	0,499
32	161 514 034	1	0,748	161 514 064	1	0,732	800 047 304	1	0,731
40	161 514 035	1	1,105	161 514 065	1	1,087	800 047 306	1	1,084
50	161 514 036	1	1,679	161 514 066	1	1,669	800 047 308	1	1,662
63	161 514 037	1	2,548	161 514 067	1	2,555	800 047 309	1	2,547

d (mm)	D (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L2 (mm)	M (mm)	z (mm)	Hub = Hx (mm)	Pulgadas (inch)	LE (mm)
16	65	65	43	73	14	12	170	25	M6	142	7	3/8	90
20	65	65	43	73	14	12	128	25	M6	96	7	1/2	90
25	80	65	51	81	18	12	152	25	M6	114	10	3/4	108
32	88	87	58	107	22	12	166	25	M6	122	13	1	116
40	101	87	72	115	26	15	192	45	M8	140	15	1 1/4	134
50	117	135	83	148	32	15	222	45	M8	160	19	1 1/2	154
63	144	135	100	166	39	15	266	45	M8	190	25	2	184

Los datos técnicos no son vinculantes. No constituyen expresamente características o propiedades garantizadas. Son susceptibles de modificación. En caso de duda se aplican nuestras Condiciones Generales de Venta

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland Phone +41 -(0)52-631 1111 e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: <http://www.gfps.com>